

プログラミング言語 第十四回

担当: 篠沢 佳久
櫻井 彰人

平成29年7月17日

1

本日の内容

- 講義のまとめ(本資料)
 - Rubyにおける式の記述
 - 入出力
 - 条件式
 - 繰り返し①~④
 - 一次元配列
 - 二重ループ
 - 二次元配列
 - コマンドライン引数
 - ファイル操作
- 最終課題

2

日本語の取り扱い①

```
# coding: windows-31J
print( "一番目の数値を入力してください: " )
line = gets.chomp # gets は読み込んだ一行を値とします。
                  # chop は最後の文字(改行文字)を取り除きます。
x1 = line.to_f
print( "二番目の数値を入力してください: " )
line = gets.chomp
x2 = line.to_f
print( "#{x1} + #{x2} = #{ x1+x2 }" )
```

Rubyプログラム中、日本語の入出力を行なう場合は、一行目に
`# coding: windows-31J`
と必ず書くこと

3

日本語の取り扱い②

日本語を出力するRubyプログラム

```
# sample1.rb
puts "こんにちは"
```

```
Z:\Ruby>ruby sample1.rb
sample1.rb:2: invalid multibyte char (UTF-8)
sample1.rb:2: invalid multibyte char (UTF-8)
```

```
# coding: Windows-31J
# sample1.rb
puts "こんにちは"
```

```
Z:\Ruby>ruby sample1.rb
こんにちは
```

4

Rubyにおける式の記述

算術演算子, 変数
代入式
データの型, 型変換

5

データの型

- データ
 - コンピュータの演算・操作の対象
 - 文字列、小数点のある数、小数点のない数
- データの型
 - そのデータに適用が許される演算・操作の集合
- 小数点のない数: 小数点のない数による加減乗除
- 小数点のある数: 小数点のある数による加減乗除
 - 小数点のない数に小数点のある数を足そうとすると(それはできない)、前者を小数点のある数に変換して、足し算をする
 - この変換を「**型変換**」という

6

数値には型がある

- 「3」は「整数」
- 「3.0」は「小数」
- 「3/2」は「整数を整数で割り算」
→ 結果は「整数」
- 「3.0/2」は「小数を整数で割り算」
→ 結果は「小数」
- 「3.0/2.0」は「小数を小数で割り算」
→ 結果は「小数」

7

文字列型

- 文字列を使用する場合は" " (ダブルクォート)で囲む

```

irb(main):001:0> "abcd"
=> "abcd"
irb(main):002:0> "xyz"
=> "xyz"
irb(main):003:0> "3+3"
=> "3+3"
irb(main):004:0>
    
```

式も" "で囲むと文字列

8

整数型の算術演算子

演算子	用途	例	演算結果
+	加算	3+2	5
-	減算	4-2	2
*	乗算	2*2	4
/	除算	4/2	2
%	剰余	5%2	1
**	べき	5**3	125

9

浮動小数点数型の算術演算子

演算子	用途	例	演算結果
+	加算	3.1+2.2	5.3
-	減算	4.2-2.1	2.1
*	乗算	2.1*2.1	4.41
/	除算	4.2/2.1	2.0
%	剰余	5.0%2.1	0.8
**	べき	2.1**0.5	1.44913

10

比較演算子

演算子	用途	例	演算結果
==	等	3==2	false
>	大	4 > 2	true
<	小	4 < 2	false
>=	大or等	4>=2	true
<=	小or等	4<=2	false
!=	非等	3 != 2	true

11

論理演算子

演算子	用途	例	演算結果
!	否定	!(3==2)	true
&&	かつ	2==2 && 4>2	true
	または	2==3 4>2	true
not	否定	not 3==2	true
and	かつ	2==2 and 4>2	true
or	または	2==3 or 4>2	true

12

代入演算子

演算子	用途	例	演算結果
=	代入	x = 4.3	x ← 4.3
+=	加算後代入	x +=3.1	x ← x + 3.1
-=	減算後代入	x -=3	x ← x - 3
*=	乗算後代入	x *=3	x ← x * 3
/=	除算後代入	x /=3	x ← x / 3
%=	剰余の代入	x %=3	x ← x % 3
**=	冪の代入	x **=3	x ← x ** 3

13

数学用関数①

- 平方根
 - Math.sqrt(2)
- 三角関数
 - Math.sin(Math::PI)
 - Math.cos(Math::PI)
 - Math.tan(Math::PI)

π
Math::PI

ラジアン

14

数学用関数②

- 自然対数
 - Math.log(Math::E)
- 常用対数
 - Math.log10(100)
- 指数
 - Math.exp(2)

e
Math::E

その他の数学関数の一例
<http://www.ruby-lang.org/ja/man/?cmd=view;name=Math>

15

変数とは

- 今日覚える重要なことに「変数」があります。
- 変数は、中学から代数で慣れ親しんだ変数とそっくりな概念です。そっくりですが、随分違いもあります。よく注意してください。
- コンピュータにおける変数とは、まず第一に、データを一時的に記憶しておく場所です。
- そして、場所を区別するために名前(識別子)をつけます。
- Rubyの変数の型は記憶しているデータの型で決まりません(重要!)
 - Rubyの変数は、単に、場所の名前と思えばよい

16


変数①

- x = 2
 - 変数x は整数型で値は2
- y = 3.14
 - 変数yは小数型で値は3.14
- name = "慶應"
 - 変数名nameは文字列型で値は"慶應"

17

変数②

- コンピュータにデータを記憶させる機能のこと
 - 変数: 名前を作って、データが入った箱を区別するイメージ



- 変数の決まり
 - 変数に「名前」(識別子)をつける
 - 変数に値を代入する、とは、割当てる or 割付けること

18

変数への値の代入

- 「識別子 = 値」で変数に値を代入
- 数学のイコールとは意味が違うことに注意

```
irb(main):005:0> x = 100
=> 100
irb(main):005:0> y = 100
=> 100
irb(main):006:0> x = "Nice !"
=> "Nice !"
irb(main):007:0> x = 3.14
=> 3.14
irb(main):008:0>
```

19

代入式①

- $x = 2$
- $y = 10$
- $(x + y) / 2$
=> 6
- $x * y$
=> 20
- $\text{Math.sqrt}(y / x)$
=> 2.23606797749979

x, y を変数
 $x = 2$ を代入式と呼ぶ

20

代入式②

- $x = 2$
- $y = 10$
- $a = (x + y) / 2$
- $b = x * y$
- $c = y / x$
- $d = \text{Math.sqrt}(c)$

21

整数型への変換

- 整数に変換
 $3.1415.to_i$
- $"3".to_i$
- $"3".to_i + 5$

整数へ変換
値.to_i

22

小数型への変換

- 小数に変換
 $3.to_f$
- $"3.1415".to_f$
- $"3".to_f$
- $"3.1415".to_f * 2.5$

小数へ変換
値.to_f

23

文字列型への変換

- 文字列に変換
 $3.to_s$
- $3.1415.to_s$
- $3.to_s + "5"$
- $3.1415.to_s * 2$

文字列へ変換
値.to_s

24

変数の型変換①

- 変数においても型変換が可能

x=3	整数型	x=3.1415	小数型
x.to_f	小数へ変換	x.to_i	整数へ変換
x.to_s	文字列へ変換	x.to_s	文字列へ変換

25

変数の型変換②

- 文字列型の変数においても型変換が可能

x="3.14"	文字列型	x="abcd"	文字列型
x.to_f	小数へ変換	x.to_f	小数へ変換
x.to_i	整数へ変換	x.to_i	整数へ変換

26

if then else end①

- 「if 論理式 then 式1 else 式2 end」という式がある
- 論理式がtrueならば式1を実行, falseならば式2を実行

```
if a > 0 then
  y = 3
else
  y = -3
end
```

a>0ならば y=3

違う場合は y=-3

27

if then else end②

```
x = -10
if x < 0 then
  -x
else
  x
end
```

x<0ならば -x

xは-10なのでこちらの式が実行される

そうでなければ x

28

入出力

標準入力, 標準出力
ファイル入力, ファイル出力

29

キーボードからの入力

- line = gets.chomp
- line = gets.chomp
- gets
 - キーボードから文字列を読み込む
 - この場合, 改行文字が文字列の最後に含む
- chop(chomp)
 - 最後の文字を削除する(chompの場合, 改行の場合のみ削除)
- line には読み込まれた文字列が代入される
- 文字列のため, 数字に「to_i」「to_f」を用いて数値に変換する

30

標準入力①

- キーボードからの入力
- gets

```
irb(main):018:0> gets
34
=> "34\n"
```

① getsと打つ
② キーボードから入力

入力

```
irb(main):019:0> gets
abcd
=> "abcd\n"
```

入力した値は文字列として処理される
最後に改行「\n」が入る

31

標準入力②

```
irb(main):024:0> a=gets
3.1415
=> "3.1415\n"
```

```
irb(main):025:0> p a
"3.1415\n"
```

変数a に入力した値を代入
変数a は文字列型
最後に改行文字が入る

```
irb(main):028:0> x=gets
abcd
=> "abcd\n"
```

```
irb(main):029:0> p x
"abcd\n"
```

変数x に入力した値を代入
変数x は文字列型
最後に改行文字が入る

32

標準入力③

```
irb(main):041:0> x=gets
3.1415
=> "3.1415\n"
```

chop で最後の一文字 (改行)を削除

```
irb(main):042:0> x.chomp
=> "3.1415"
```

文字列型を小数に変換

```
irb(main):043:0> x.chomp.to_f
=> 3.1415
```

文字列型を整数に変換

```
irb(main):044:0> x.chomp.to_i
=> 3
```

33

出力式

- print(変数)
- print("コメント")
 - コメント(文字列)を表示する場合は"で囲む
- print("コメント", 変数)
- print(変数1, 変数2, ..., 変数n)
 - 変数, コメントを一行で表示したい場合は,「,」で区切る

34

改行

- 「\n」
 - 改行文字
 - 一行改行される

```
irb(main):021:0> x=2;y=3
=> 3
irb(main):022:0> print( "x=" , x , " y=" , y )
x=2 y=3=> nil
irb(main):023:0> print( "x=" , x , "\n y=" , y )
x=2
y=3=> nil
```

改行される

35

その他の出力①

- puts(変数)
- puts("コメント")
- puts("コメント", 変数)

36

その他の出力②

- p というのもあります

```
irb(main):031:0> x=Math::PI
=> 3.14159265358979
irb(main):032:0> p x
3.14159265358979
=> nil
```

文字列と数値を
区別して表示

```
irb(main):035:0> x="abcd"
=> "abcd"
irb(main):036:0> p x
"abcd"
=> nil
```

37

出力フォーマット①

- より凝って出力したい場合には、
 - printf("%+d", 1)のように、printf を用います
- "... " の部分がフォーマット(書式)です。
- 詳細は、
<http://www.ruby-lang.org/ja/man/>
⇒「目次」中の「付録」中の sprintfフォーマット

38

出力フォーマット②

- %d
- printf("%d", x)
 - xを10進整数で表示する
- %f
- printf("%f", x)
 - xを10進浮動小数点数で表示する

39

出力フォーマット③

- %x
- printf("%x", x)
 - xを16進整数で表示する
- %s
- printf("%s", x)
 - xを文字列で表示する

40

出力フォーマット④

- 桁数の指定
- printf("%5d", x)
 - xを5桁の整数で表示する
- printf("%5.2f", x)
 - xを5桁の小数, 小数点以下を2桁で表示する

41

出力フォーマット⑤

- 桁数の指定
- printf("%-5d", x)
 - xを左詰めで5桁の整数で表示する
- printf("%-5.2f", x)
 - xを左詰めで5桁の小数, 小数点以下を2桁で表示する

42

ファイルからの読み込み①

読み込みたいファイル名を記述

```
open( "ファイル名" ) { |f|
  while line = f.gets do
  end
}
```

文字列変数 line に
ファイルから一行読
み込まれる

ファイルの末尾まで読み込ま
れるとwhile 文から抜け出る

43

ファイルからの読み込み②

```
open("HumptyDumpty.txt") { |f|
  while line = f.gets do
    puts( line )
  end
}
```

ファイルから一行づつ読み込む

一行出力

```
Z:\Ruby>ruby sample.rb
Humpty Dumpty sat on a wall.
Humpty Dumpty had a great fall.
All the king's horses and all the king's men
Couldn't put Humpty together again.
```

HumptyDumpty.txt

```
Humpty Dumpty sat on a wall.
Humpty Dumpty had a great fall.
All the king's horses and all the king's men
Couldn't put Humpty together again.
```

44

ファイルからの読み込み③

```
sum = 0
open( "file.txt" ) { |f|
  while line = f.gets do
    x = line.chomp.to_i
    print( x, " " )
    sum += x
  end
  print( "\n 合計:" , sum )
}
```

file.txt

```
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
```

```
Z:\Ruby>ruby sample.rb
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
合計: 55
```

47

ファイルからの読み込み④

```
sum = 0
x = []
open( "file1.txt" ) { |f|
  while line = f.gets do
    x = line.chomp.split(/,/ )
    print( x[ 0 ] , " " , x[ 1 ] , "\n" )
    sum += x[ 1 ].to_i
  end
  print( "\n 合計:" , sum )
}
```

file.txt

```
A,1
B,2
C,3
D,4
E,5
F,6
G,7
H,8
I,9
J,10
```

46

ファイルからの読み込み④'

```
sum = 0
x = []
open( "file1.txt" ) { |f|
  while line = f.gets do
    x = line.chomp.split(/,/ )
    print( x[ 0 ] , " " , x[ 1 ] , "\n" )
    sum += x[ 1 ].to_i
  end
  print( "\n 合計:" , sum )
}
```

「,」で分割し、x[0]とx[1]に代入する

```
Z:\Ruby>ruby sample.rb
A 1
B 2
C 3
D 4
E 5
F 6
G 7
H 8
I 9
J 10
合計: 55
```

47

ファイルへの書き込み①

```
f = open( "text.txt" , "w" )
10.times{ |i|
  f.print( i , "\n" )
}
f.close
```

```
Z:\Ruby>ruby sample.rb
Z:\Ruby>type text.txt
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
```

type
ファイルの内容を見るコマンド

48

ファイルへの書き込み②

```
f = open( "text.txt", "w" )
10.times{ |i|
  f.print( i, "%n" )
}
f.close
```

text.txt という名前のファイル(書き込み用)を準備

text.txt に書き込む

ファイルを閉じる(忘れずに!)

open("ファイル名", "モード")

モード(省略した場合は「r」)
 w 書き込み用
 r 読み込み用
 a 追加書き込み用

49

ファイルへの書き込み③

```
s = open( "text.txt", "w" )
open("HumptyDumpty.txt") { |f|
  while line = f.gets do
    s.print( line )
  end
}
s.close
```

f 読み込み用

s 書き込み用

```
Z:~Ruby>ruby sample.rb
Z:~Ruby>type text.txt
Humpty Dumpty sat on a wall.
Humpty Dumpty had a great fall.
All the king's horses and all the king's men
Couldn't put Humpty together again.
```


50

条件式

制御構造
条件式

51

制御構造

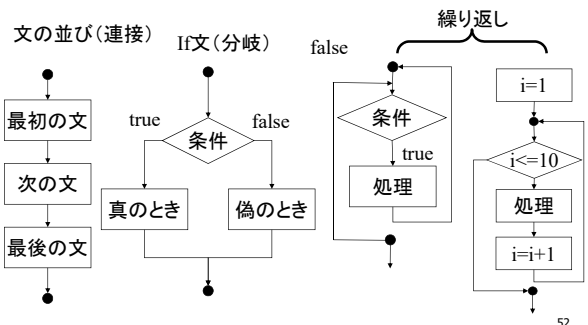

52

条件式 (if式)

プログラムを書いている際には

- ある条件式が成立した場合には、処理Aを行ない、成立しなかった場合には処理Bを行なう


という要求が発生する

53

if式①

```
if 論理式 then 式1 end
```

```
if 論理式 then
  式1 # 論理式がtrueのときの値
end
```



54

if式①(例)

```
x = -5
if x != 0 then
  print( x )
end
```

```
x = -5
y = -10
if x < 0 and y < 0 then
  print( x )
end
```

```
x = -5
if not x == 0 then
  print( x )
end
```


```
x = -5
y = 10
if x < 0 or y < 0 then
  print( x )
end
```

55

if式②

if 論理式 then 式1 else 式2 end


```
if 論理式 then
  式1 # 論理式がtrueのときの値
else
  式2 # 論理式がfalseのときの値
end
```



56

if式②(例)

```
x=10
if x % 2 == 0 then
  print( x, "は偶数です" )
else
  print( x, "は奇数です" )
end
```




57

if式③

if 論理式 then 式1 else 式2 end

```
if 論理式0 then
  if 論理式1 then 式11 else 式12 end
else
  if 論理式2 then 式21 else 式22 end
end
```

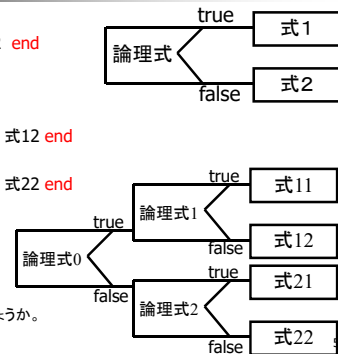


正式にはPAD図といいますが、ここでは、分岐図でもいいたいでしょうか。

58

if式③(例)


```
x=10
if x % 2 == 0 then
  if x >= 10 then
    print( x, "は偶数で10以上" )
  else
    print( x, "は偶数で10未満" )
  end
else
  if x >= 10 then
    print( x, "は奇数で10以上" )
  else
    print( x, "は奇数で10未満" )
  end
end
```



59

if式④

```
if 論理式1 then
  式1 # 論理式1がtrueのときの値
elsif 論理式2 then
  式2 # 論理式2がtrueのときの値
else
  式3 # 論理式1,2がfalseのときの値
end
```

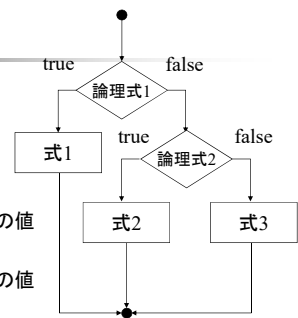

60

if式④(例)

```

if x >= 10 then
  print( x, "は10以上")
elsif x >= 5 then
  print( x, "は5以上, 10未満")
elsif x >= 0 then
  print( x, "は0以上, 5未満")
else
  print( x, "は0未満")
end

```

61

繰り返し①

無限の繰り返し
if修飾子

62

無限の繰り返し①

```

loop{
  式
}

```

式が永久に実行される
停止するために **break** を用いる

```

loop{
  式
  break 条件式
}
次の式

```

条件式を満たした場合のみ停止する(loopブロックの次の式を実行する)

63

無限の繰り返し②

```

loop{
  print( "こんにちは¥n" )
}

```

無限に「こんにちは」と表示される
停止するにはCtrlキーを押しながらc

実行画面

64

無限の繰り返し③

10回で「こんにちは」の表示をやめるには?

```

i = 0
loop{
  i = i+1
  print( i, "回目のこんにちは¥n" )
  break if i == 10
}

```

65

無限の繰り返し④

- loop{ ... }
- 上記「...」を無限に繰り返す。無限個のコピーを作ると考えてもよい。ただし、いきなり作るのではなく、必要があったら作るのですが。
- しかし、いずれにせよ、無限に作られるのは困る。
- 途中で止めなければ意味がない。
- 途中で止める道具(これも式だが、まったく式らしくない)が **break** です。

```

i = 0
loop{
  print( "やっほ~ " )
  if i>=10 then break end
  puts( "    Yee-ha! " )
  i = i+1
}

```

```

i = 0
loop{
  print( "やっほ~ " )
  break if i>=10
  puts( "    Yee-ha! " )
  i = i+1
}

```


これをif修飾子という式if論理式が一般形

66

無限の繰り返し⑤

a から b まで c ずつ加算しながら
繰り返し処理を行なう

```
i = a
loop{
  式
  break if i > b
  i += c
}
```



67

if修飾子①

```
if i==0 then
  break
end
```

```
if a > b then
  print( " aはbよりも大きい" )
end
```

break if i==0

print(" aはbよりも大きい") if a>b

68

if修飾子②

```
if a != b then
  a = a * 2
  b = b + 5
end
```

a=a*2 ; b = b+ 5 if a != b

69

繰り返し②

回数の決まった繰り返し
(times, each)

70

times①

- 同じ処理をn回繰り返したい
- n.times

```
n.times {
  式
}
```


式をn回繰り返す

71

times②

```
n.times{ |i|
  式
}
```

n回式を繰り返す
iには自動的に0からn-1が代入される



72

times③

```
10.times { |i|
  print( i , "回目のこんにちは¥n" )
}
```

```
Z:¥ruby>ruby sample.rb
0回目のこんにちは
1回目のこんにちは
2回目のこんにちは
3回目のこんにちは
4回目のこんにちは
5回目のこんにちは
6回目のこんにちは
7回目のこんにちは
8回目のこんにちは
9回目のこんにちは
```

変数*i*には0から代入されていく

変数*i*には9まで代入されていく

73

each①

```
n.times{ |i|
  式
}
```

n回式を繰り返す
iには自動的に0からn-1が代入される

```
(n..m).each{ |i|
  式
}
```

m-n-1回式を繰り返す
iには自動的にnからmが代入される

74

each②

```
(n..m).times{ |i|
  式
}
```

iには自動的にnからmが代入される
その結果、式は m-n-1回繰り返される

```

graph TD
  Start(( )) --> Init[i=n]
  Init --> Cond{iはmか}
  Cond -- true --> Exit(( ))
  Cond -- false --> Body[式]
  Body --> Inc[i=i+1]
  Inc --> Cond
  
```

75

each③

10のべき乗を表示するプログラム

```
(0..9).each{ |i|
  print( 10 ** i , "¥n" )
}
```

```
10.times{ |i|
  print( 10 ** i , "¥n" )
}
```

76

繰り返し③

whileループ

77

whileによる繰り返し

```
while 条件 do
  式
end
```

条件がtrueである場合は式を実行し、falseの場合は式を実行しない
すなわち条件がtrueである限りは式を繰り返し実行する

```


graph TD
  Start(( )) --> Cond{条件}
  Cond -- true --> Body[式]
  Body --> Cond
  Cond -- false --> Exit(( ))
  
```

78

while による繰り返し


```
i = 1
while i <= 5 do
  puts( i.to_s + "回目です." )
  i += 1
end
```

1回目です。
2回目です。
3回目です。
4回目です。
5回目です。



79

while による繰り返しにおける注意



条件がtrueである限り式は実行され続ける。そのため、条件がfalseとなり終了するように条件を設定しなければならない

80

times(each) と while の違い

- 同じである。ただし、コンセプトには結構な違いがある
 - times, each: 各回には、制御変数の値の違いしかない
 - while, loop: 各回には、制御変数以外の変数で違いがある。または、制御変数を自分で作ってあげないといけない

81

例: times と while の違い①

"繰り返し回数"が分っている場合

```
n = 10
n.times{ |i|
  puts( i )
}
```

```
i = 0
while i < 10 do
  puts( i )
  i = i + 1
end
```

制御変数

制御変数を自分で指定しなければならない

82

例: times と while の違い②

```
i = 2
while i < 100000 do
  puts( i )
  i = i * 2
end
```

"停止条件"が分っているが"繰り返し回数"は分らない
times では書きづらい

83


break文①

- 繰り返し(ループ)の中で使用
- そのbreakが所属するループを1つ抜ける

84

break文②

```
i = 0
total = 0
while i < 10 do
  total += i
  i += 1
  break if total > 10
end
```

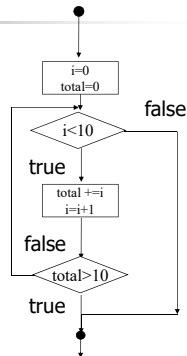

85

next①

- nextはもっとも内側のループの次の繰り返しにジャンプします。
- while であれば、「継続条件」の判定の直前が再開場所です。

86

next②

```
(0..5).each { |i|
  if ( i==1 || i==4 ) then
    next
  end
  puts( "iは #{i}" )
}
```

「または」です

出力結果

```
iは 0
iは 2
iは 3
iは 5
```

87


プログラム例(break,next)

```
n = 0
while n >= 0 do
  if n <= 10 then
    print( n, " " )
    n += 1
    next
  else
    print( "変数 n は10を越えました。" )
    break
  end
end
```

ループの先頭であるwhileに戻る

ループwhileを抜ける

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 変数 n は10を越えました。

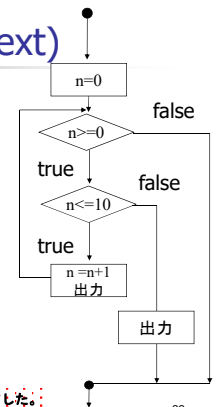

88

繰り返し④

その他の繰り返し
(upto, downto, step, for)

89

downto, upto, and step

- 例で学ぼう

7. downto(3) { |i| print(i, " ") } 7 6 5 4 3

3. upto(7) { |i| print(i, " ") } 3 4 5 6 7

2. step(12, 3) { |i| print(i, " ") } 2 5 8 11

12. step(2, -3) { |i| print(i, " ") } 12 9 6 3

90

downto①

```
n.downto(m){ |i|
  式
}
```

n-m回式を繰り返す (n>m)
iには自動的にnからmが代入される

```

graph TD
  Start(( )) --> I_n[i=n]
  I_n --> Dec{iはmか?}
  Dec -- true --> Exit(( ))
  Dec -- false --> Body[式]
  Body --> Decr[i=i-1]
  Decr --> Dec
  
```

91

downto②

```
total = 0
10.downto(0){ |i|
  total += i
  break if total > 20
}
```

while で書いた場合

```
i = 10
total = 0
while i >= 0 do
  total += i
  break if total > 20
  i -= 1
end
```

92

upto①

```
n.upto(m){ |i|
  式
}
```

m-n回式を繰り返す (n<m)
iには自動的にnからmが代入される

```

graph TD
  Start(( )) --> I_n[i=n]
  I_n --> Dec{iはmか?}
  Dec -- true --> Exit(( ))
  Dec -- false --> Body[式]
  Body --> Incr[i=i+1]
  Incr --> Dec
  
```

93

upto②

```
n.upto(m){ |i|
  式
}
```

(n..m).each { |i|
 式
}

基本的には each と同じ

94

step①

```
n.step(m,r){ |i|
  式
}
```

nからmまで刻み幅はrで繰り返す
iには n, n+r, n+2*r, ... が入る

```

graph TD
  Start(( )) --> I_n[i=n]
  I_n --> Dec{i<=m}
  Dec -- true --> Body[式]
  Body --> Incr[i=i+r]
  Incr --> Dec
  Dec -- false --> Exit(( ))
  
```

95

step②

```
0.step(10,2){ |x|
  print( x , "%n" )
}
```

```
Z:~ruby>ruby sample.rb
0
2
4
6
8
10
```

```
1.step(10,2){ |x|
  print( x , "%n" )
}
```

```
Z:~ruby>ruby sample.rb
1
3
5
7
9
```

96

forループ①

```
for i in n..m do
  式
end
```

```
(n..m).each{ |i|
  式
}
```

97

forループ②

```
for x in 1..10 do
  puts( 2**x )
end
```

```
Z:¥ruby>ruby sample.rb
2
4
8
16
32
64
128
256
512
1024
```

98

一次元配列

配列の宣言
配列の要素の参照

99

配列の宣言

- names = ["Perl", "Python", "Ruby", "Scheme"]
- a = [0, 2, 4, 6, 8]
- 配列名 = [値1, 値2, ..., 値n]

	a
0	0
1	2
2	4
3	6
4	8

100

配列の要素①

```
names = ["Perl", "Python", "Ruby", "Scheme"]
```

イメージ的には表計算のセル

要素番号は0から始まる

要素番号 (インデックス)	配列名	値
0	names	"Perl"
1		"Python"
2		"Ruby"
3		"Scheme"

names[0]
names[1]
names[2]
names[3]

101

配列の要素②

この配列のa.lengthの値は5

- a = [0, 2, 4, 6, 8]
- 配列名[要素番号]
- 配列の要素数
- 配列名.length

	a	参照
0	0	a[0]
1	2	a[1]
2	4	a[2]
3	6	a[3]
4	8	a[4]

```
irb(main):001:0> names = ["Perl", "Python", "Ruby", "Scheme"]
=> ["Perl", "Python", "Ruby", "Scheme"]
irb(main):002:0> names.length
=> 4
```

102

配列の要素への代入①

```

配列名[ 要素番号 ] = 値
names = ["Perl", "Python", "Ruby", "Scheme"]
names[ 0 ] = "C"
names[ 3 ] = "Java"
    
```

要素番号 (インデックス)	配列名 names	値	操作
0	"Perl"	"C"	← "C"に置き換わる
1	"Python"		
2	"Ruby"		
3	"Scheme"	"Java"	← "Java"に置き換わる

103

配列の要素への代入②

```

irb(main):014:0> names = ["Perl", "Python", "Ruby",
"Scheme"]
=> ["Perl", "Python", "Ruby", "Scheme"]
irb(main):015:0> names[ 0 ] = "C"
=> "C"
irb(main):016:0> names[ 3 ] = "Java"
=> "Java"
irb(main):017:0> p names
["C", "Python", "Ruby", "Java"]
=> nil
    
```

104

配列の宣言①

- 要素が分かっている場合
 - 配列名 = [値1, 値2, ..., 値n]
- 要素数のみが決まっている場合
 - 配列名 = Array.new(要素数)
- 要素数が決まっていない場合
 - 配列名 = []

105

配列の宣言②

要素が分かっている場合

	a	
0	4	a[0]
1	6	a[1]
2	7	a[2]
3	9	a[3]
4	10	a[4]

a=[4, 6, 7, 9, 10]

106

配列の宣言③

要素数が分かっている場合 要素数が決まっていない場合

```
a = Array.new(5)
```

```

a[0]=4
a[1]=6
a[2]=7
a[3]=9
a[4]=10
    
```

```
a = []
```

```

a[0]=4
a[1]=6
a[2]=7
a[3]=9
a[4]=10
    
```

107

配列の宣言④

```
abc = Array.new(5)
```

	abc
0	
1	
2	
3	
4	

配列名abc
要素数5個を用意する

abc[0]からabc[4]まで
値は入っていない(nil)

108

配列の宣言⑤

配列名=[]

x=[] ← xが配列であることを宣言
 x[0] = 3
 x[1] = 5

```
irb(main):008:0> x=[]
=> []
irb(main):009:0> x[ 0 ] = 3
=> 3
irb(main):010:0> x[ 1 ] = 5
=> 5
irb(main):011:0> p x
[3, 5]
=> nil
```

注目!

109

配列の要素の参照方法

■ 配列の要素の参照方法には

1. 要素番号を用いて要素の値を取り出す方法
2. 要素の値を直接取り出す方法

■ があります

110

要素番号を用いて一つずつ取り出す①

	a	
0	0	a[0]
1	2	a[1]
2	4	a[2]
3	6	a[3]
4	8	a[4]

この順番に要素を取り出したい

```
配列の長さ.times{ |i|
  配列[ i ]の処理
}
```

```
a.length.times{ |i|
  print( a[ i ], "\n" )
}
```

i は0,1,2,3,4 と代入されるため
 a[0], a[1], a[2], a[3], a[4]
 となる

111

要素番号を用いて一つずつ取り出す②

a=[1,3,5,7,9]

```
a.length.times{ |i|
  print( a[ i ], "\n" )
}
```

```
(0..a.length-1).each{ |i|
  print( a[ i ], "\n" )
}
```

112

要素番号を用いて一つずつ取り出す③

```
a=[1,3,5,7,9]
(0..a.length-1).each{ |i|
  print( a[ i ], "\n" )
}
```

i には0,1,2,3,4が代入される

a[0],a[1],a[2],a[3],a[4]と
 参照される

```
a=[1,3,5,7,9]
(2..4).each{ |i|
  print( a[ i ], "\n" )
}
```

i には2,3,4が代入される

a[2],a[3],a[4]と参照される

113

要素を直接一つずつ取り出す①

```
配列名=[値1,値2,...,値n]
配列名.each{ |i|
  print( i , "\n" )
}
```

i に値1,値2,...値nが代入される

```
a=[1,3,5,7,9]
a.each{ |i|
  print( i , "\n" )
}
```

i に1,3,5,7,9が代入される

114

要素を直接一つずつ取り出す②

```
[値1,値2,...,値n].each{ |i|  
  print( i, "¥n" )  
}
```

i に値1,値2,...,値nが代入される

```
[1,3,5,7,9].each{ |i|  
  print( i, "¥n" )  
}
```

i に1,3,5,7,9が代入される

115

要素を直接一つずつ取り出す③

- 要素を直接参照したい場合

```
a=[1,3,5,7,9]  
a.each{ |i|  
  print( i, "¥n" )  
}
```

```
[1,3,5,7,9].each{ |i|  
  print( i, "¥n" )  
}
```

116

二重ループ

117

二重ループ①

①のループによって、xは0から9まで変わる

```
(0..9).each{ |x|  
  (0..9).each{ |y|  
    z = x*x + y*y  
    print( " x = ", x, " y = ", y, ": z = ", z, "¥n" )  
  }  
}
```

①のループ

②のループ

②のループによって、xは0から9まで変わる

118

二重ループの必要性

```
x = 0  
(0..9).each{ |y|  
  z = x*x + y*y  
  print( x, " ", y, ": ", z, "¥n" )  
}
```

xの値も0から9まで一つずつ増やしていけばよい

```
x = 1  
(0..9).each{ |y|  
  z = x*x + y*y  
  print( x, " ", y, ": ", z, "¥n" )  
}
```

...

```
x = 9  
(0..9).each{ |y|  
  z = x*x + y*y  
  print( x, " ", y, ": ", z, "¥n" )  
}
```

119

二重ループの例①'

九九の表の表示プログラム

```
(1..9).each{ |x|  
  (1..9).each{ |y|  
    printf( " %d × %d = %2d", x, y, x * y )  
  }  
  print( "¥n" )  
}
```

120

二重ループ②


eachを用いた場合

```
(0..9).each{ |x|
  (0..9).each{ |y|
    式
  }
}
```

timesを用いた場合

```
10.times{ |x|
  10.times{ |y|
    式
  }
}
```

外側と内側の制御変数は異なる名前にする
(この場合は, x と y)




121

二重ループ③

whileを用いた場合

```
x = 0
while x < 10 do
  while y < 10 do
    式
    y += 1
  end
  x += 1
end
```



122

二次元配列

二次元配列の宣言
二次元配列の要素の参照

123

二次元配列の宣言①

3×3の行列 a

$$a = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

表の場合

1	2	3
4	5	6
7	8	9

Ruby での宣言


```
a=[
  [ 1, 2, 3 ],
  [ 4, 5, 6 ],
  [ 7, 8, 9 ]
]
```

124

二次元配列の宣言②

3×3の行列 a

Ruby での宣言

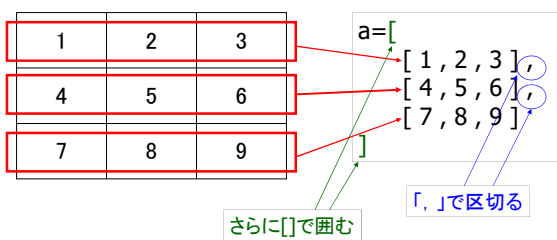

125


二次元配列の要素の参照①

```
a=[
  [ 1, 2, 3 ],
  [ 4, 5, 6 ],
  [ 7, 8, 9 ]
]
```

a[0][0]	a[0][1]	a[0][2]
a[1][0]	a[1][1]	a[1][2]
a[2][0]	a[2][1]	a[2][2]


126

二次元配列の要素の参照②

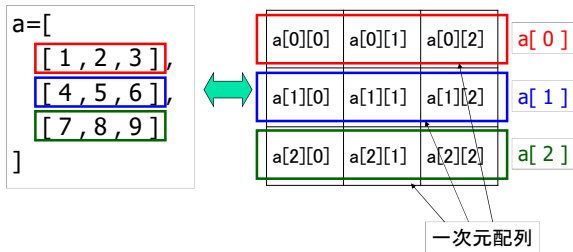

127

二次元配列の要素の参照③

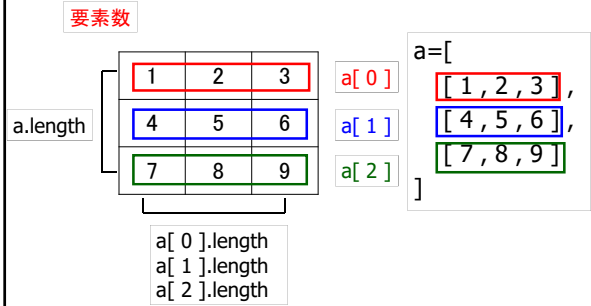

128


二次元配列の宣言①

- 要素の値が分かっている場合
- 要素数のみ分かっている場合
- 要素の値, 要素数も分からない場合

129

二次元配列の宣言②


- 要素の値が分かっている場合

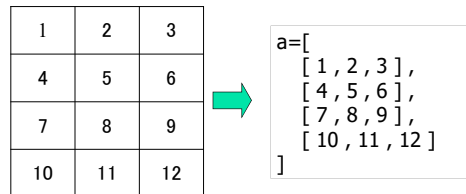

130

二次元配列の宣言③


- 要素数のみ分かっている場合

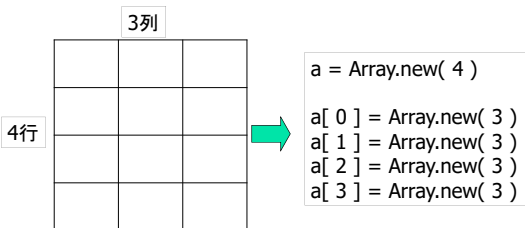

131

二次元配列の宣言④

aは配列と宣言

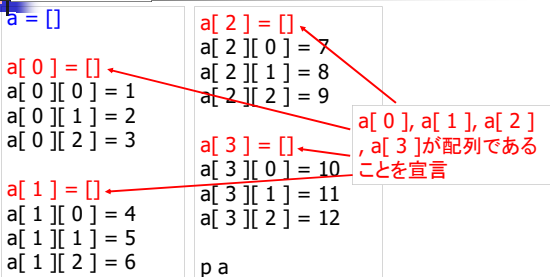

Z:\Ruby>ruby sample.rb
[[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9], [10, 11, 12]]

132

二次元配列の要素の参照①

要素番号(インデックス)を用いた参照

```
a=[
  [1, 2, 3],
  [4, 5, 6],
  [7, 8, 9],
  [10, 11, 12]
]

4.times{|i|
  3.times{|j|
    print("a[" , i, "][" , j, " ] = ",
          a[i][j] , "\n")
  }
}
```

i=0, j=0~2

```
Z:~Ruby>ruby sample.rb
a[0][0]=1
a[0][1]=2
a[0][2]=3
a[1][0]=4
a[1][1]=5
a[1][2]=6
a[2][0]=7
a[2][1]=8
a[2][2]=9
a[3][0]=10
a[3][1]=11
a[3][2]=12
```

133

二次元配列の要素の参照②

```
a=[
  [1, 2, 3],
  [4, 5, 6],
  [7, 8, 9],
  [10, 11, 12]
]

a.length.times{|i|
  a[i].length.times{|j|
    print("a[" , i, "][" , j, " ] = ",
          a[i][j] , "\n")
  }
}
```

a.lengthの値は4

```
Z:~Ruby>ruby sample.rb
a[0][0]=1
a[0][1]=2
a[0][2]=3
a[1][0]=4
a[1][1]=5
a[1][2]=6
a[2][0]=7
a[2][1]=8
a[2][2]=9
a[3][0]=10
a[3][1]=11
a[3][2]=12
```

a[0].length, a[1].length, a[2].length, a[3].length は全て3

134

二次元配列の要素の参照③

eachを用いた参照

```
a=[
  [1, 2, 3],
  [4, 5, 6],
  [7, 8, 9],
  [10, 11, 12]
]

(0..a.length-1).each{|i|
  (0..a[i].length-1).each{|j|
    print("a[" , i, "][" , j, " ] = ",
          a[i][j] , "\n")
  }
}
```

```
Z:~Ruby>ruby sample.rb
a[0][0]=1
a[0][1]=2
a[0][2]=3
a[1][0]=4
a[1][1]=5
a[1][2]=6
a[2][0]=7
a[2][1]=8
a[2][2]=9
a[3][0]=10
a[3][1]=11
a[3][2]=12
```

135

二次元配列の要素の参照④

要素番号(インデックス)ではなく直接、二次元配列の要素を参照するには？

```
a=[
  [1, 2, 3],
  [4, 5, 6],
  [7, 8, 9],
  [10, 11, 12]
]

a.each{|i|
  p i
}
```

```
Z:~Ruby>ruby sample.rb
[1, 2, 3]
[4, 5, 6]
[7, 8, 9]
[10, 11, 12]
```

変数 i には順番に a[0], a[1], a[2], a[3] が代入される

136

二次元配列の要素の参照④'

```
a=[
  [1, 2, 3],
  [4, 5, 6],
  [7, 8, 9],
  [10, 11, 12]
]

a.each{|i|
  p i
  i.each{|j|
    print(j, "\n")
  }
}
```

```
Z:~Ruby>ruby sample.rb
1
2
3
i に a[0] が代入された場合
4
5
6
i に a[1] が代入された場合
7
8
9
i に a[2] が代入された場合
[10, 11, 12]
i に a[3] が代入された場合
```

137

二次元配列の要素の参照④''

```
a=[
  [1, 2, 3],
  [4, 5, 6],
  [7, 8, 9],
  [10, 11, 12]
]

a.each{|i|
  p i
  i.length.times{|j|
    print(i[j], "\n")
  }
}
```

```
Z:~Ruby>ruby sample.rb
1
2
3
i に a[0] が代入された場合
4
5
6
i に a[1] が代入された場合
7
8
9
i に a[2] が代入された場合
[10, 11, 12]
i に a[3] が代入された場合
```

138

コマンドライン引数

139

コマンドライン引数①

- Rubyプログラムにデータを渡すことができます
 - データを整数に限ると次のようにできます

実行例と実行結果例

```
Z:¥ruby>ruby sample0302 2 3
2 + 3 = 5
Z:¥ruby>ruby Sample0302 8 2
8 + 2 = 10
```

引数

140

コマンドライン引数②

- > ruby プログラム 値1 値2 値3
 - > 値1, 値2, ... を引数と呼ぶ
 - > 値1は ARGV[0] に格納される
 - > 値2は ARGV[1] に格納される
 - > 値3は ARGV[2]に格納される
 - > ARGV[0], ARGV[1], ARGV[2] は文字列型

配列

141

コマンドライン引数③

- > ruby プログラム 値1 値2 値3 ... 値n
 - > 値1は ARGV[0] に格納される
 - > 値2は ARGV[1] に格納される
 - > 値nは ARGV[n]に格納される

142

ファイル操作

ファイルからの読み込み, 書き込み

143

ファイルからの読み込み①

読み込みたいファイル名を記述(プログラムと同じフォルダーに置く)

```
open("ファイル名") { |f|
  while line = f.gets do
  end
}
```

文字列変数 line に
ファイルから一行読み込まれる

↓
ファイルの末尾まで読み込まれるとwhile 文から抜け出る

144

ファイルからの読み込み②

```
open("HumptyDumpty.txt") { |f|
  while line = f.gets do
    puts( line )
  end
}
```

← ファイルから一行づつ読み込む

← 一行出力

HumptyDumpty.txt

```
Humpty Dumpty sat on a wall.
Humpty Dumpty had a great fall.
All the king's horses and all the king's men
Couldn't put Humpty together again.
```

```
Z:\Ruby>ruby sample.rb
Humpty Dumpty sat on a wall.
Humpty Dumpty had a great fall.
All the king's horses and all the king's men
Couldn't put Humpty together again.
```

145

ファイルからの読み込み③

```
# coding: Windows-31J
sum = 0
open( "file.txt" ) { |f|
  while line = f.gets do
    x = line.chomp.to_i
    print( x , " " )
    sum += x
  end
  print( "\n 合計:" , sum )
}
```

file.txt

```
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
```

```
Z:\Ruby>ruby sample.rb
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
合計 :55
```

ファイルからの読み込み④

```
# coding: Windows-31J
sum = 0
x = []
open( "file1.txt" ) { |f|
  while line = f.gets do
    x = line.chomp.split(/,/ )
    print( x[ 0 ] , " " , x[ 1 ] , "\n" )
    sum += x[ 1 ].to_i
  end
  print( "\n 合計:" , sum )
}
```

file1.txt

```
A,1
B,2
C,3
D,4
E,5
F,6
G,7
H,8
I,9
J,10
```

147

ファイルからの読み込み⑤

```
# coding: Windows-31J
sum = 0
x = []
open( "file1.txt" ) { |f|
  while line = f.gets do
    x = line.chomp.split(/,/ )
    print( x[ 0 ] , " " , x[ 1 ] , "\n" )
    sum += x[ 1 ].to_i
  end
  print( "\n 合計:" , sum )
}
```

「,」で分割し、x[0]とx[1]に代入する

```
Z:\Ruby>ruby sample.rb
A 1
B 2
C 3
D 4
E 5
F 6
G 7
H 8
I 9
J 10
合計 :55
```

148

ファイルへの書き込み①

```
f = open( "text.txt" , "w" )
10.times{ |i|
  f.print( i , "\n" )
}
f.close
```

```
Z:\Ruby>ruby sample.rb
Z:\Ruby>type text.txt
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
```

type
ファイルの内容を見るコマンド

149

ファイルへの書き込み②

```
f = open( "text.txt" , "w" )
10.times{ |i|
  f.print( i , "\n" )
}
f.close
```

← text.txt という名前のファイル(書き込み用)を準備

← text.txt に書き込む

← ファイルを閉じる(忘れず!)

open("ファイル名" , "モード")

モード(省略した場合は「r」)

- w 書き込み用
- r 読み込み用
- a 追加書き込み用

150

ファイルへの書き込み③

```
s = open( "text.txt" , "w" )
open("HumptyDumpty.txt") { |f|
  while line = f.gets do
    s.print( line )
  end
}
s.close
```

f 読み込み用

s 書き込み用

```
Z:~Ruby>ruby sample.rb
Z:~Ruby>type text.txt
Humpty Dumpty sat on a wall.
Humpty Dumpty had a great fall.
All the king's horses and all the king's men
Couldn't put Humpty together again.
```